



Artikel-Nr.: KTH-10114

XS400 – seitlicher Kennzeichenhalter

Set:

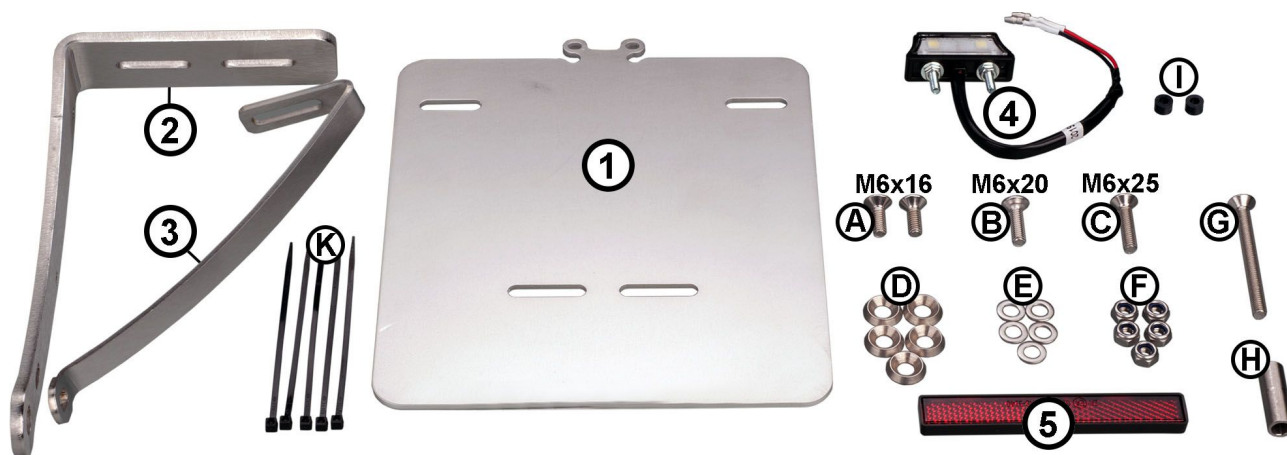

Montage:

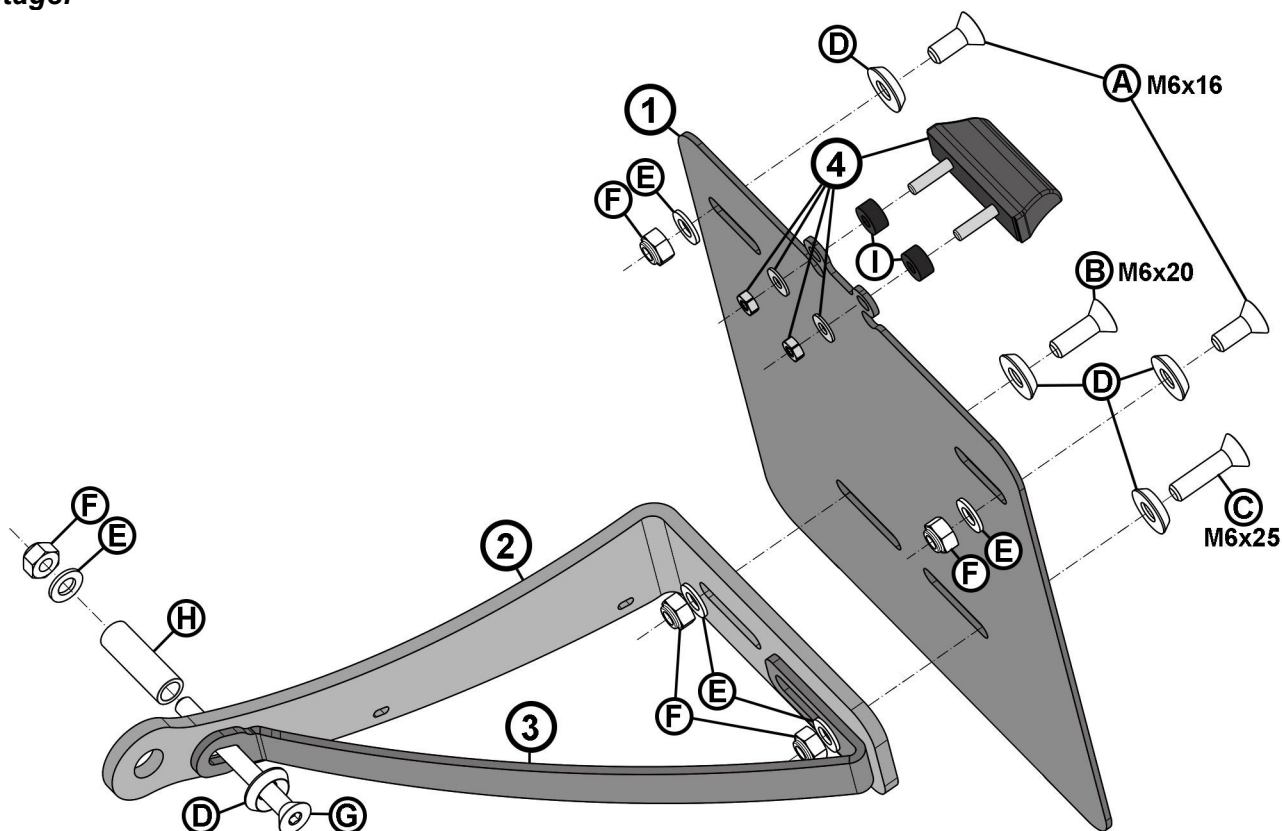

1. Bohren des Kennzeichens:

Die Kennzeichen-Trägerplatte (1) passgenau auf das Kennzeichen auflegen und die Langlöcher mit einem Stift markieren. Die Mitte der vier Markierungen ankörnen und dort mit 6-6,5mm Bohrungen versehen.

2. Vormontage:

Das vorgebohrte Kennzeichen an den beiden oberen Langlöchern mit der Trägerplatte (1) verschrauben. Den Kennzeichenträger (2) und die Querstrebe (3) handfest auf der Rückseite der Trägerplatte (1) verschrauben.

Die Kennzeichenbeleuchtung (4) auf der Halteplatte (1) montieren.

3. Montage an der Schwinge:

Den Kennzeichen-Haltearm (2) an der größeren Bohrung mit der unteren Stoßdämpfer-Aufnahme handfest montieren. Hierbei darauf achten, dass ausreichend Gewindegänge vorhanden sein müssen (je nach Aufnahme U-Scheibe weglassen oder eine längere Schraube nutzen).

Die Querstrebe (3) und den Haltearm (2) über die Distanzhülse (H) an der Kettenschutz-Aufnahme leicht verschrauben.

Die beiden Streben (2) und (3) spannungsfrei ausrichten und beide Verschraubungen sorgfältig festziehen. Die Trägerplatte (1) ausrichten und die beiden unteren Verschraubungen fest anziehen.

Die Kennzeichenbeleuchtung (4) anschließen und die Kabel mit den Kabelbindern (K) an den kleinen Aussparungen am Haltearm fixieren.



4. Reflektor / Rückstrahler

Den mitgelieferten Reflektor (5) vorschriftsmäßig mittig am Motorrad anbringen (falls noch kein Reflektor vorhanden ist).